


RECEVEUR DE DOUCHE, RECEVEURS DE DOUCHES (CÉRAMIQUE), RECEVEURS DE DOUCHE, RECEVEURS DE DOUCHE RECTANGULAIRES, RECEVEURS DE DOUCHE ENCASTRÉS À FLEUR, SOLUTIONS ACCESSIBLES, RECEVEURS DE DOUCHE ACCESSIBLES SUBWAY INFINITY

---

INFORMATION SUR LE PRODUIT

---

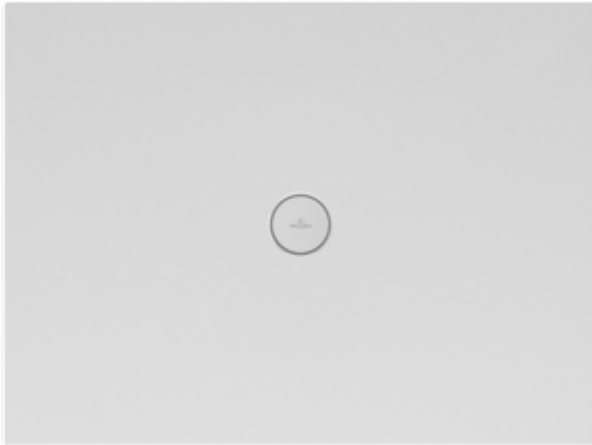

Modèle	623232
Largeur	750 mm
Hauteur	40 mm
Longueur	1500 mm
Poids	47,81 kg
Description	<p>Céramique</p> <p><b>Ces receveurs de douche ont été découpés sur leurs quatre côtés (non émaillés) et doivent être installés uniquement encastrés à fleur de sol.</b>, Le supplément de la découpe est inclus dans le prix affiché plus bas, Les commandes de receveurs de douche sur mesure que nous avons confirmées ne peuvent être ni annulées ni modifiées, La hauteur d'installation peut être réduite de 30 mm en utilisant la bonde de vidage 9226 00 XX.</p> <p>Attention : ce vidage n'est pas conforme à la norme EN 274,</p> <p>Les receveurs de douche signalés par un astérisque (*) ne peuvent être montés qu'avec le système d'installation ViFrame ou bien dans un lit de mortier.</p> <p>Céramique en blanc (01) catégorie antidérapante B (PN18), en taupe (TP), en ardoise (W9) et avec des décors ViPrint catégorie antidérapante A (PN12). antidérapant</p> <p>La hauteur d'installation du receveur de douche peut être réduite de 30 mm en utilisant le vidage 9226 00 XX. Attention : cette bonde n'est pas conforme à la norme EN 274, Ces receveurs de douche sont découpés sur leurs quatre côtés (non émaillés) et peuvent être installés uniquement à fleur du sol, Ne peut être installé qu'avec le cadre de montage ViFrame ou bien dans un lit de mortier.</p> <p>EN 251, DIN 18040</p> <p>Le supplément de prix pour la découpe est déjà inclus dans le prix total !, Les commandes de receveurs de douche fabriquées sur mesure et confirmées par nos soins ne peuvent, en principe, être ni annulées, ni modifiées.</p>
Matériel	Céramique


Subway Infinity; Receveur de douche rectangulaire; Céramique; Dimensions: 1500 x 750 x 40 mm; Rectangulaire; La hauteur d'installation du receveur de douche peut être réduite de 30 mm en utilisant le vidage 9226 00 XX. Attention : cette bonde n'est pas conforme à la norme EN 274, Ces receveurs de douche sont découpés sur leurs quatre côtés (non émaillés) et peuvent être installés uniquement à fleur du sol, Ne peut être installé qu'avec le cadre de montage ViFrame ou bien dans un lit de mortier.; EN 251, DIN 18040; Le supplément de prix pour la découpe est déjà inclus dans le prix total !, Les commandes de receveurs de douche fabriquées sur mesure et confirmées par nos soins ne peuvent, en principe, être ni annulées, ni modifiées.

## COULEURS

Star Flower	623232VPD0	4051202511760
Sinus Black	623232VPD1	4051202514594
Sinus White	623232VPD2	4051202514303
Eternity	623232VPD3	4051202515058
Ardoise Anti-slip	623232W9	4051202469931
Lodge Dark Brown	623232VPA6	4051202517120
Bernina Beige-Effect	623232VPA7	4051202516833
Bernina Anthracite Matt	623232VPA8	4051202515508
Upper Side Greige-Effect	623232VPB6	4051202518905
Upperside Anthracite Effect	623232VPB9	4051202517519
Abbey Blue	623232VPC2	4051202512521
Palazzo	623232VPC3	4051202512231
Townhouse	623232VPC0	4051202518264
Abbey Grey	623232VPC1	4051202517977
Drift Wood	623232VPC6	4051202511364
Highland Stone	623232VPC7	4051202511166
Nordic Creek	623232VPC8	4051202511302
Blue Lagoon	623232VPC9	4051202512057
Blanc	62323201	4051202469900
Taupe Anti-slip	623232TP	4051202469917
Lodge Beige-Effect	623232VPA1	4051202467791
X-Plane Creme-Effect	623232VPA2	4051202467784
X-Plane Anthracite-Effect	623232VPA3	4051202467777

# CROQUIS TECHNIQUES

## 623232

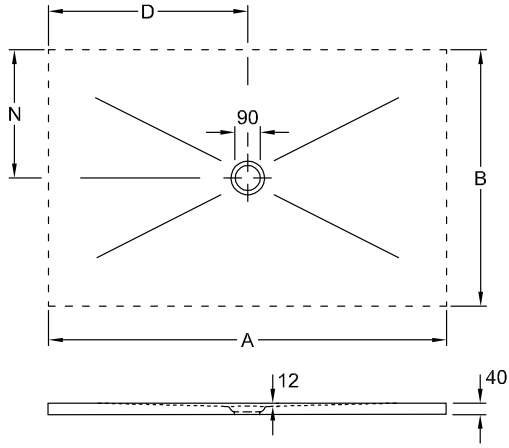

	A	B	D	N
6232 34	1500	900	750	450
6232 33	1500	800	750	400
6232 32	1500	750	750	375
6232 V4	1400	900	700	450
6232 V3	1400	800	700	400
6232 V2	1400	750	700	375
6232 N4	1200	900	600	450
6231 Q3	1200	800	600	400
6231 Q2	1200	750	600	375
6231 Q1	1200	700	600	350
6230 L3	1000	800	500	400
6230 L2	1000	750	500	375
6230 L1	1000	700	500	350
6229 H2	900	750	450	375
6229 H1	900	700	450	350
6229 C2	800	750	400	375
6228 H4	900	900	450	450
6228 H3	900	800	450	400
6228 C3	800	800	400	400