


RECEVEUR DE DOUCHE, RECEVEURS DE DOUCHES (ACRYLIQUE), RECEVEURS DE DOUCHE, RECEVEURS DE DOUCHE RECTANGULAIRES PLANE0

INFORMATION SUR LE PRODUIT

1 . POSITION

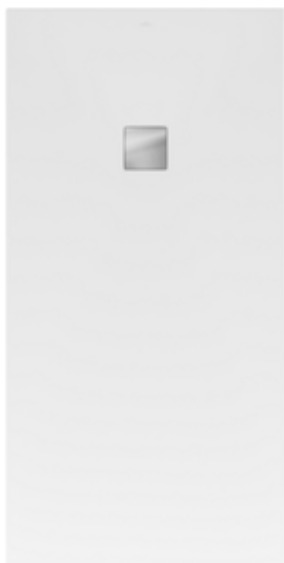

Modèle	UDA1780PLA2GV
Largeur	800 mm
Hauteur	40 mm
Profondeur	27 mm
Longueur	1700 mm
Poids	24 kg
Description	<p>Informations techniques:: Peut être découpé sur chantier., La finition antidérapante VILBOGRIP (catégorie antidérapante C) peut être commandée en option dans la couleur 01., Tous les receveurs de douche dans les couleurs ColorLine sont classés en catégorie antidérapante B. Les couleurs Stone Look sont classées en catégorie antidérapante A., Les receveurs de douche RockLite peuvent être découpés selon les instructions d'installation ; la partie grisée dans le croquis technique représente la zone pouvant être découpée. Les côtés découpés doivent être placés contre le mur ou le receveur doit être encastré au sol., Pour tous les receveurs de douche de dimensions supérieures à 140 x 90 cm, il faut prévoir un décaissement d'une profondeur d'au moins 15 mm au-dessous de la bonde d'évacuation. Voir l'emplacement exact au-dessous du receveur.</p> <p>Cache bonde d'écoulement en acier inoxydable brossé « Pure Metal »</p> <p>Ne fait pas partie de la livraison::</p> <p>Support/pieds et bonde incl. antidérapant (VILBOGRIP)</p> <p>Diamètre: 90 mm</p>
Matériel	Acrylique

Planeo; Receveur de douche en RockLite; Dimensions: 1700 x 800 x 40 mm; Rectangulaire; Acrylique; Cache bonde d'écoulement en acier inoxydable brossé « Pure Metal »; Ne fait pas partie de la livraison:: Support/pieds et bonde; Diamètre: 90 mm; incl. antidérapant (VILBOGRIP); Informations techniques:: Peut être découpé sur chantier., La finition antidérapante VILBOGRIP (catégorie antidérapante C) peut être commandée en option dans la couleur 01., Tous les receveurs de douche dans les couleurs ColorLine sont classés en catégorie antidérapante B. Les couleurs Stone Look sont classées en catégorie antidérapante A., Les receveurs de douche RockLite peuvent être découpés selon les instructions d'installation ; la partie grisée dans le croquis technique représente la zone pouvant être découpée. Les côtés découpés doivent être placés contre le mur ou le receveur doit être encastré au sol., Pour tous les receveurs de douche de dimensions supérieures à 140 x 90 cm, il faut prévoir un décaissement d'une profondeur d'au moins 15 mm au-dessous de la bonde d'évacuation. Voir l'emplacement exact au-dessous du receveur.

COULEURS

Blanc UDA1780PLA2GV-01 4051202999681

CROQUIS TECHNIQUES

UDA1780PLA2GV

